
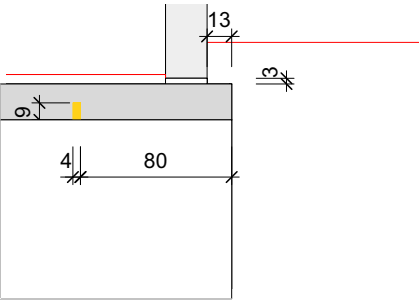
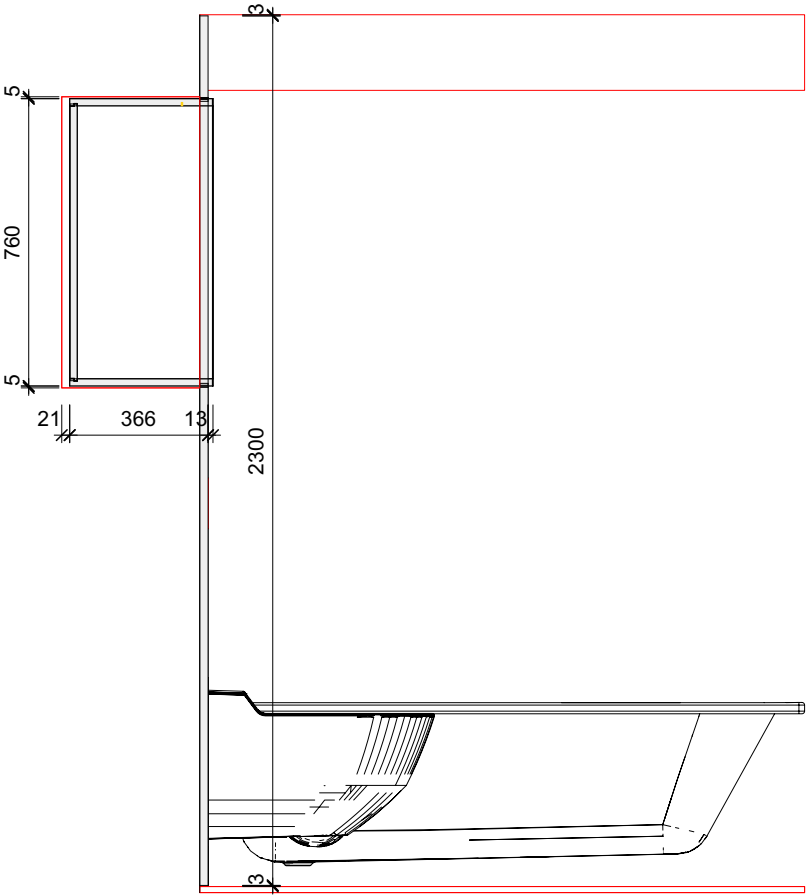
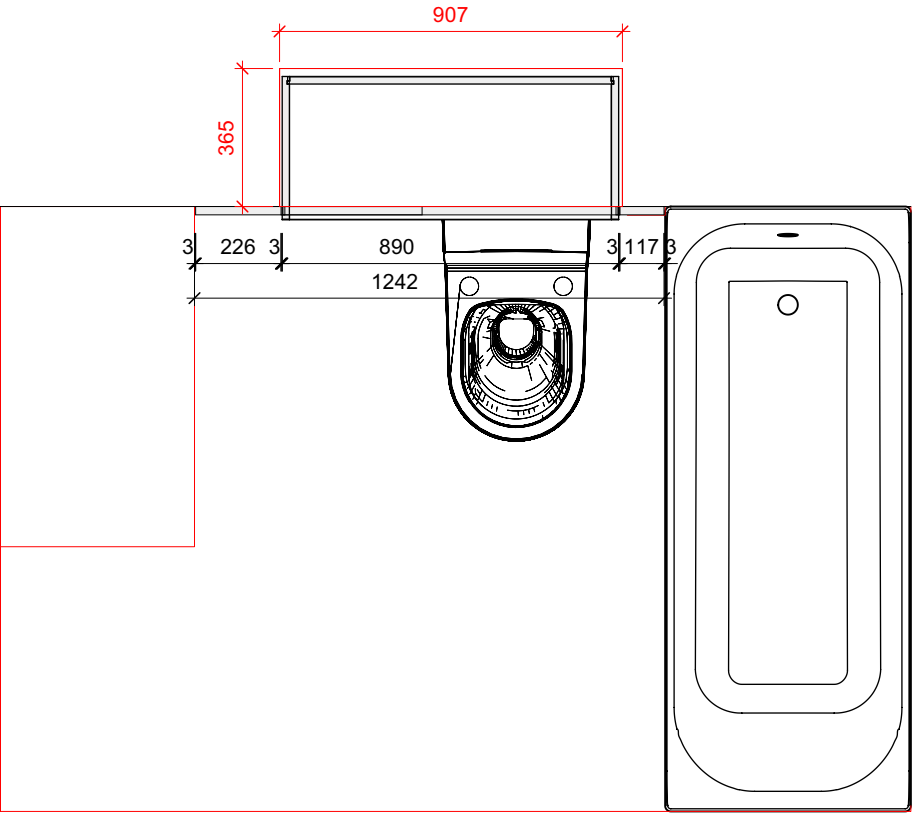


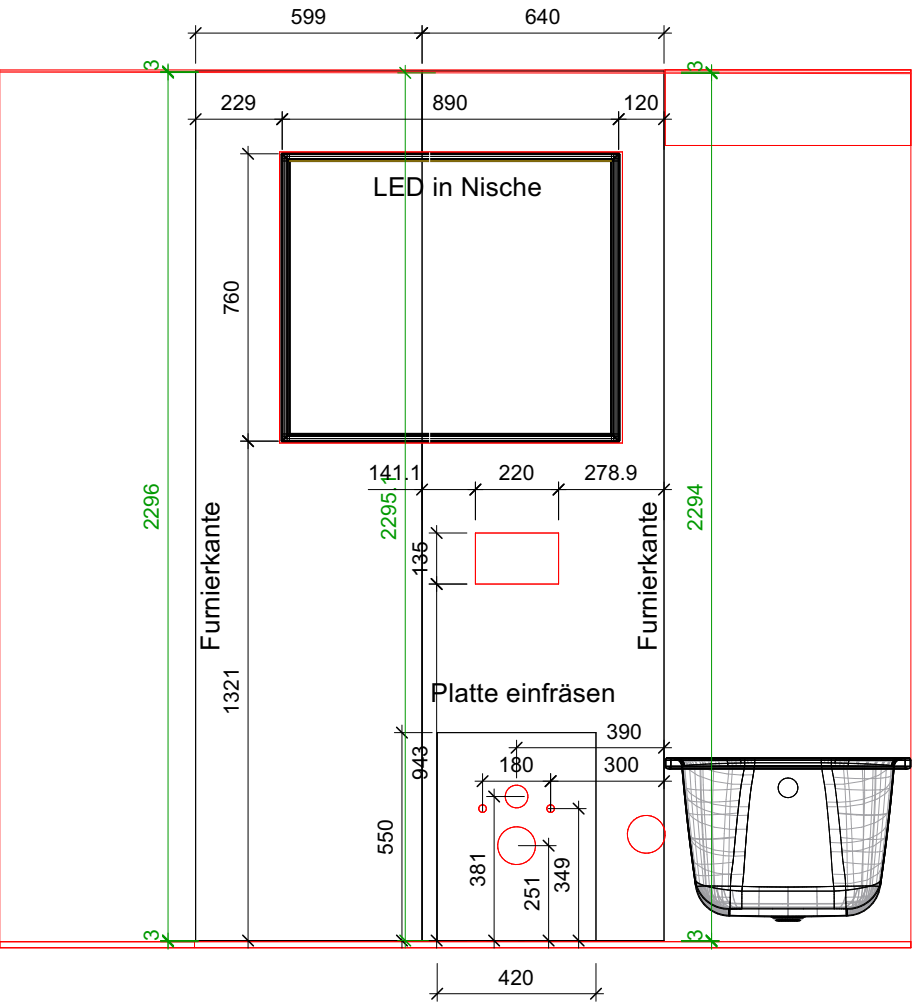

Akustikwandverkleidung oben und unten 3mm Schattenfuge
In die Wandverkleidung wird im Bereich von der WC-Schüssel eine furnierte platte eingefräst,
Die Grösse wird auf die Lammellen anpasst
Abschluss links und rechtt mit Eichenkante

Akustik: Eiche(CH) Baisc, Wolle gerizt | Mit brauner Schafschurwolle formaldehydfrei
Elemente mit Nut und Kamm / Abmessung 2340 x 640 x 23
Oberfläche: Eichendekor geölt
Nische: Eiche furniert geölt / Länge der Nische auf die Lammellen anpassen
LED: indirekt 4 x 9 mit Travo- Anschluss auf der rechten Seite

Eicheneinlage Wandverkleidung		Auftragsnummer:
Uzun		230023-01.5.1.1
Zuschnitt		Gezeichnet von: MJ
CNC		
Bankraum		
ZEHNDER HOLZ&DESIGN		Massestab: 1:20 1:2
M:\Schreinerei\23-Aufträge\Uzun Rägetenstrasse\Akustik\Eicheneinlage Wandverkleidung.vrx		Datum Druck: 12.12.2023