




Detail
D-D

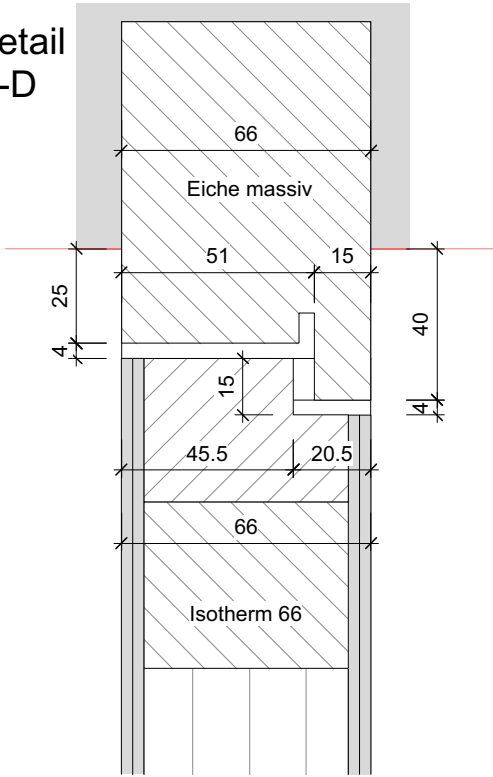


Detail
B-B

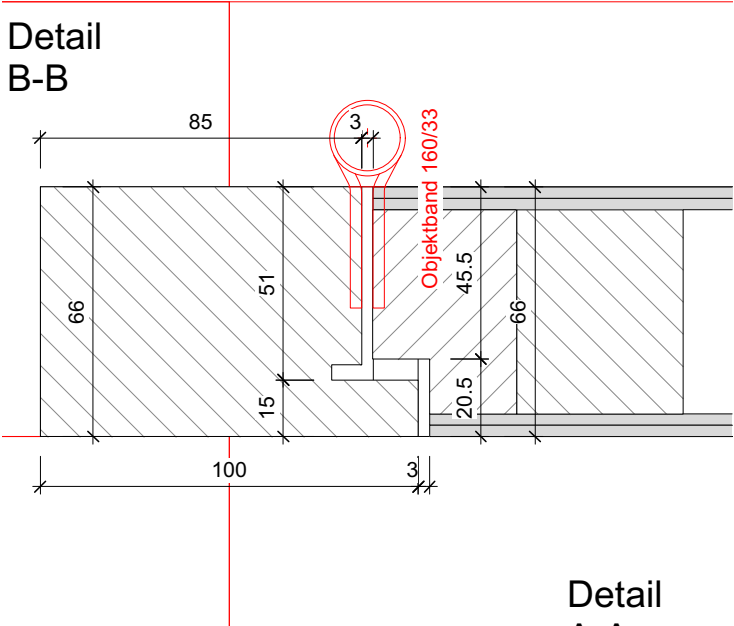


Detail
B-B

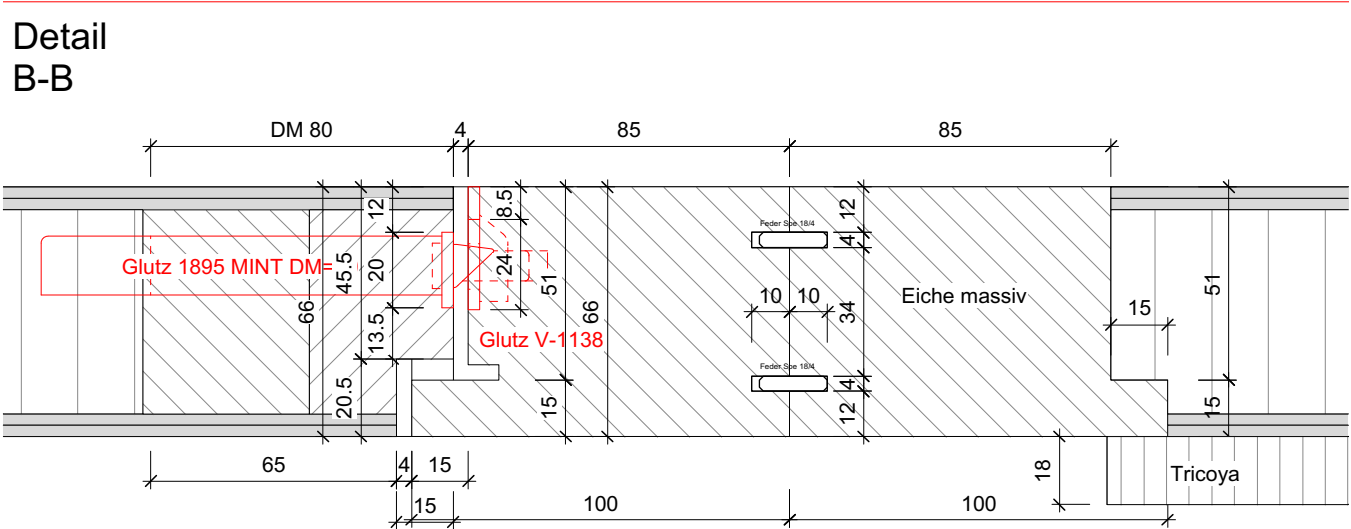


Detail
A-A

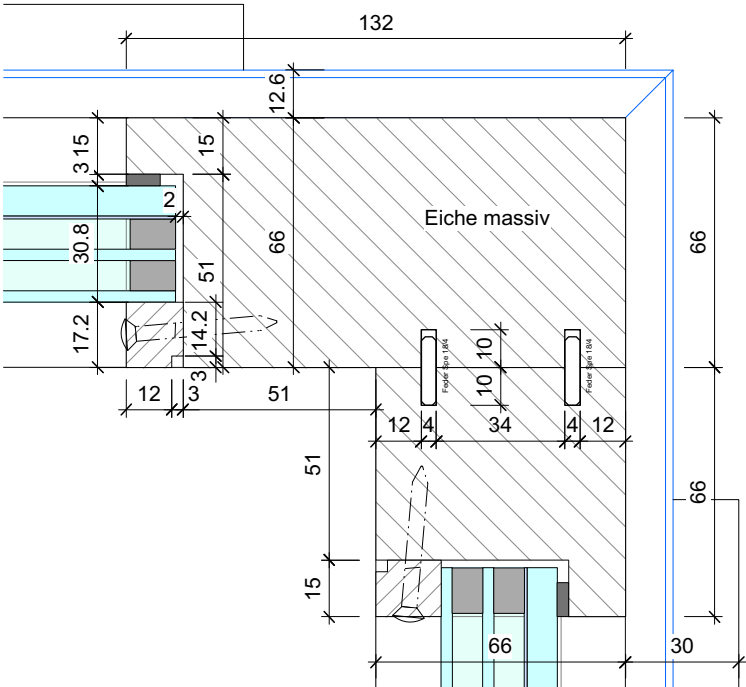

Detail
D-D

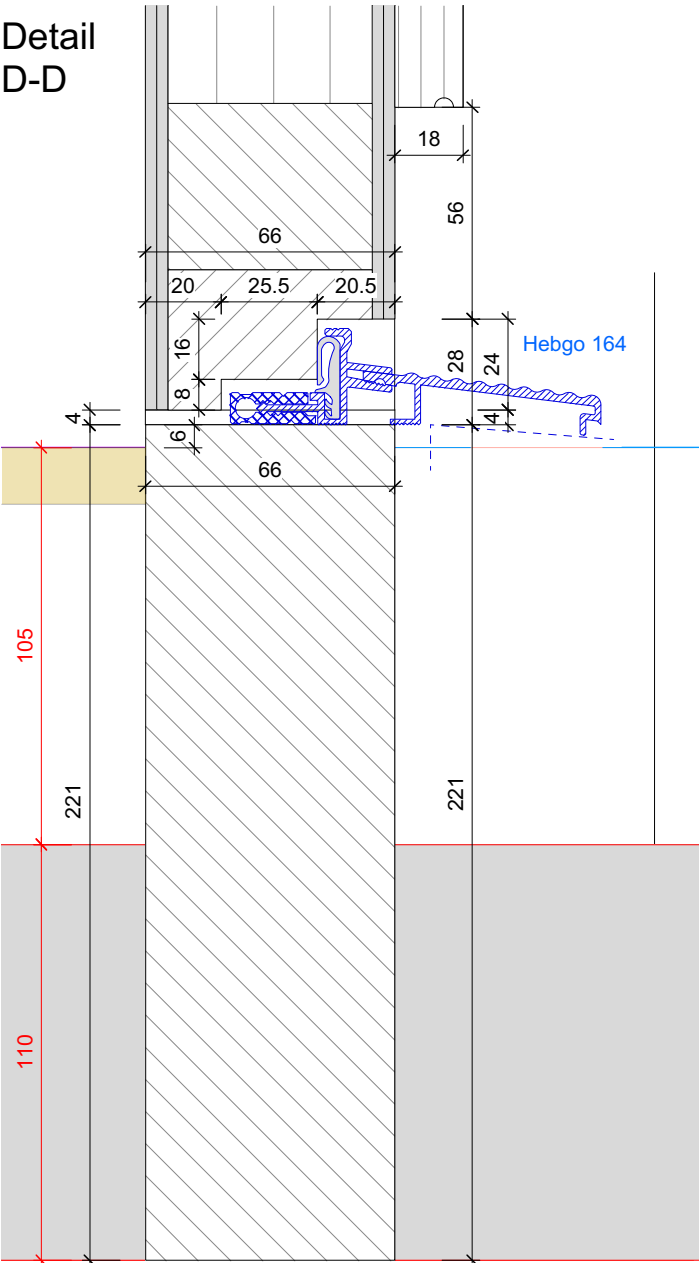

Detail
C-C

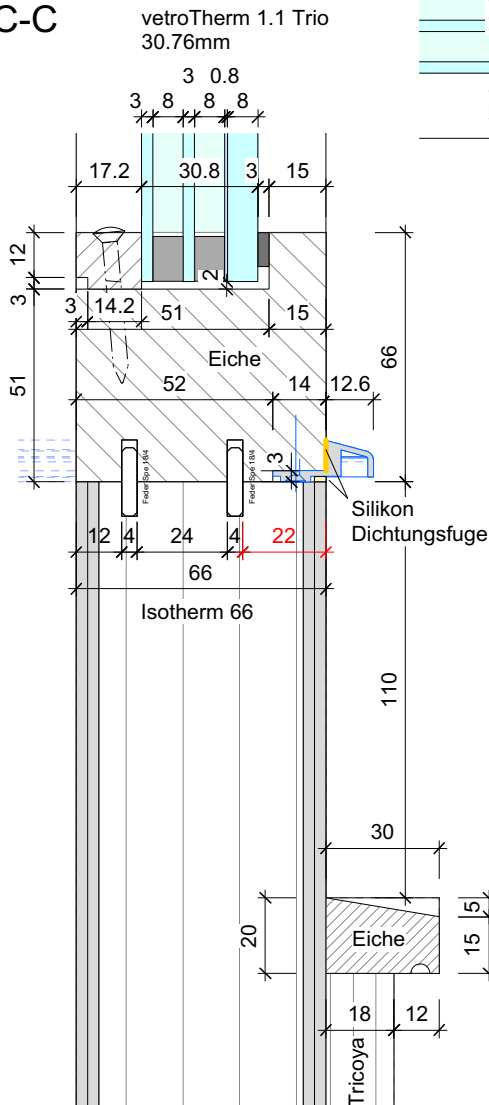

Aussentor I EG I Pos. 01 I Velos/Kiwa 018

Ausführung gemäss Zeichnung 655.2.
Optik der Tür an den bestehenden Türen angepasst.

Material

Rahmen: Eiche massiv (Platte), unten Riwig ALU ISO Hartdeck 66
Türblatt: Riwig ALU ISO Hartdeck 66, 0.9W/m2K, Rw 31dB, Klimaklasse 3c/3d/3e
Doppel: MDF Medite Tricoya 18mm, Wetterschenkel oben in Eiche massiv
Oberfläche: Alle Oberflächen grundiert zum Streichen
Glas: 3 Fach Isolierglas vetroTherm. ca. 1.0W/m2K, matte Beschichtung (Flachglas Offerte 5072843, aber in 30.76 Stärke)

Beschläge

Band: 3 Stück Objektband VARIANT VN 2929/160 Edelstahl, 33/160 mm (OPO 64.390.72)

Schliessblech:

Schloss: Glutz Mint 18931, 3-Fach Verriegelung. RZ 78, DM 80, Nuss 9 mm, Stulp 20 mm rund, CH-links/DIN rechts umstellbar. (OPO 62.148.40)

Bandsicherung: GLUTZ 1309 (Geiser 16.254.04)

Drücker: Innen: Glutz Memphis (Geiser 02.002.61) | Aussen: Drücker aussen? Nur Zylinderloch? Drücker wäre nicht richtig greifbar wegen Türdoppel.

Zylinder: Drehknopf / Aussen Zylinder mit Sicherheitsrosette Schwarz

Schild: Innen: Schutztürschild GLUTZ 6146C glide/easyfix® innen (OPO 61.141.20)

Aussen: Schutztürschild GLUTZ 6150 glide/easyfix® aussen (OPO 61.141.00)

Türdichtung: Haustür-Dichtungsprofile GOLL SF 1017, Silikon, graphitgrau. (OPO 67.381.06)

Türdoppel bef.: Einhängeverbinder DOPLEX easy (OPO 86.011.11)

Schwelle: Schwellenprofil HEBGO 164 Grundprofil 164.G, Alu blank (OPO 67.185.50)

Steckprofil HEBGO 164.W, Alu blank. (OPO 67.185.70)

Profil: Wetterschenkelprofil ROTO standard AD / MD II (Geiser 12.383.32)

Wichtiges: Abdichtung von Boden zu Türelement muss bauseitig mit Flüssigkunststoff oder ähnlichem Verfahren ausgeführt werden.
Abdichtung am Wetterschenkelprofil, Fenster und Kreuzstäben.

Bleichimatt 11c, Zug

Aussentor I EG I Pos. 01 I

Auftrag Nr:

220021-04.01

Zuschnitt

Velos/Kiwa 018

CNC

Bankraum

ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag

Zehnder AG
Gothardstrasse 68
6410 Goldau

Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www. zeh.ch

Format: 420.0*2-8.5/
297.0

Gez: RJ/MJ

Dat: 17.10.22

Mst: 1:20 | 1:2