

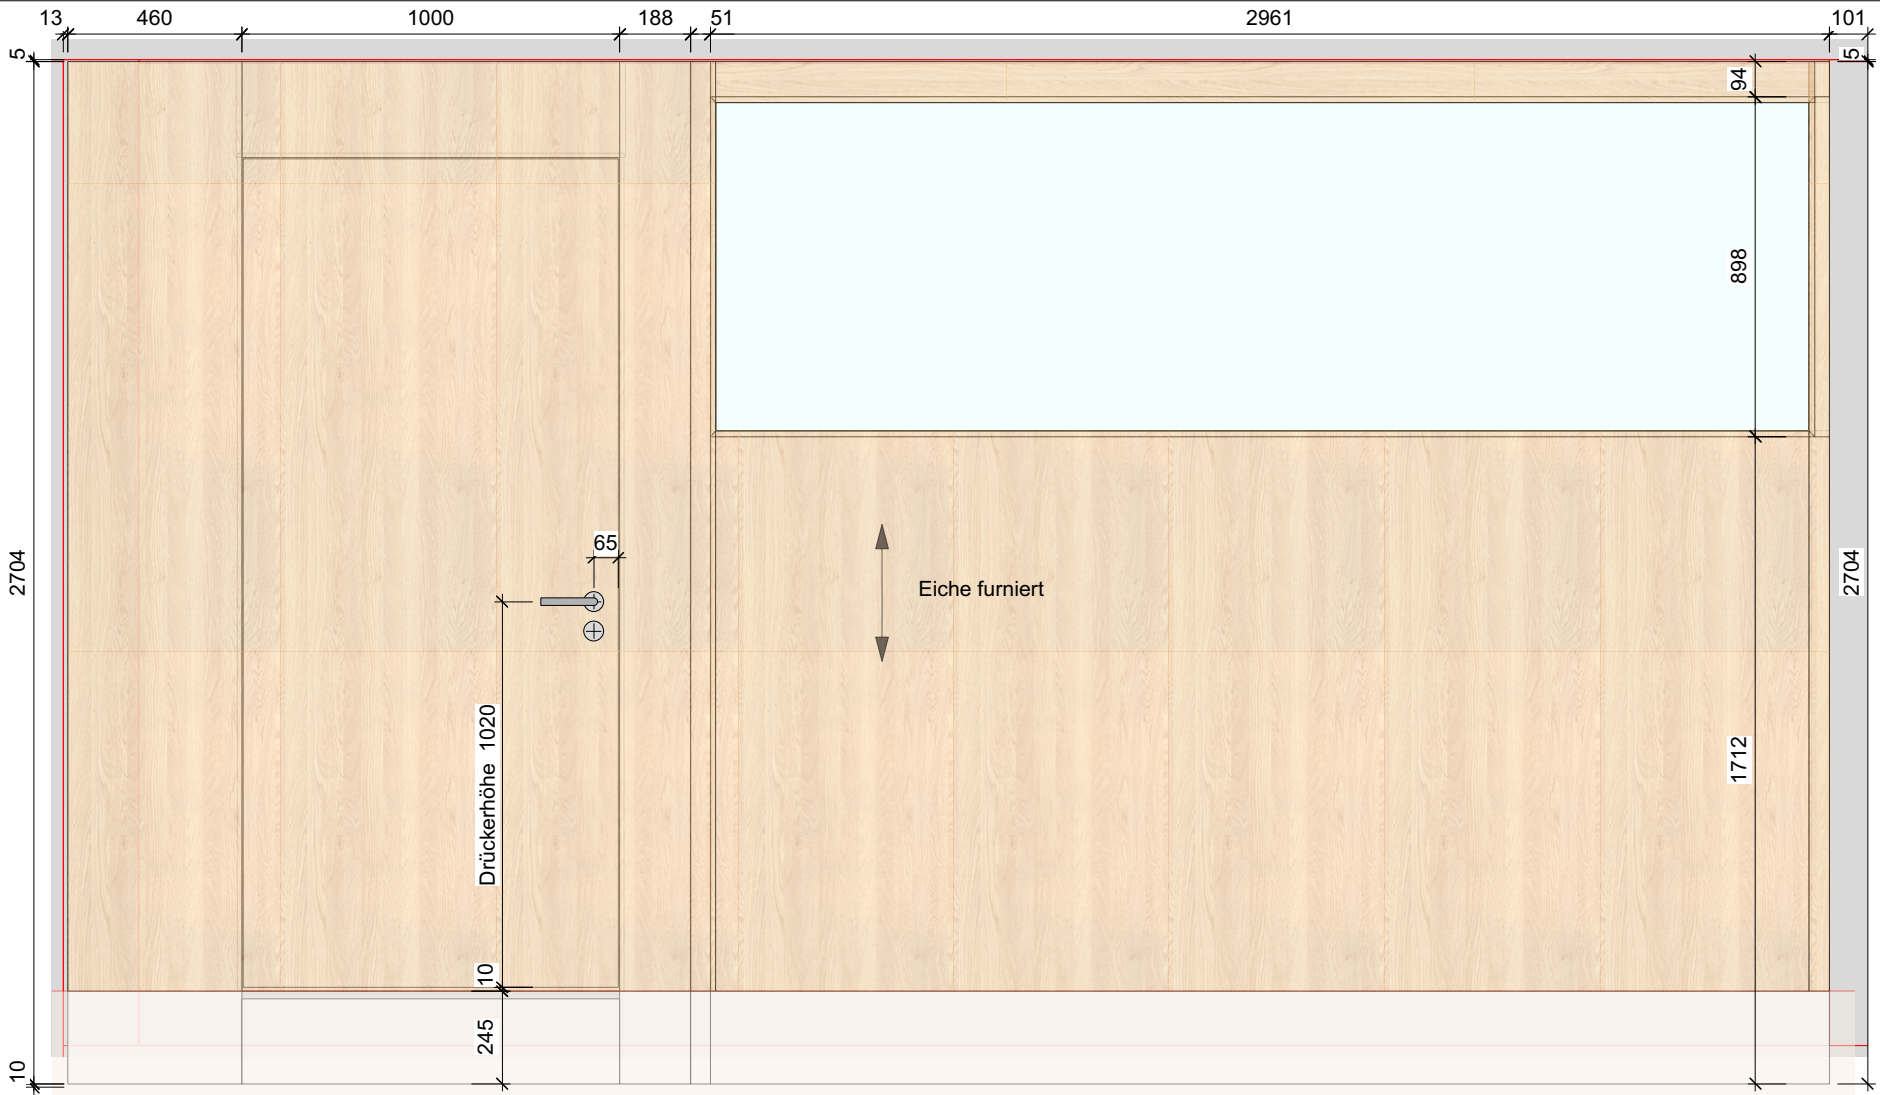


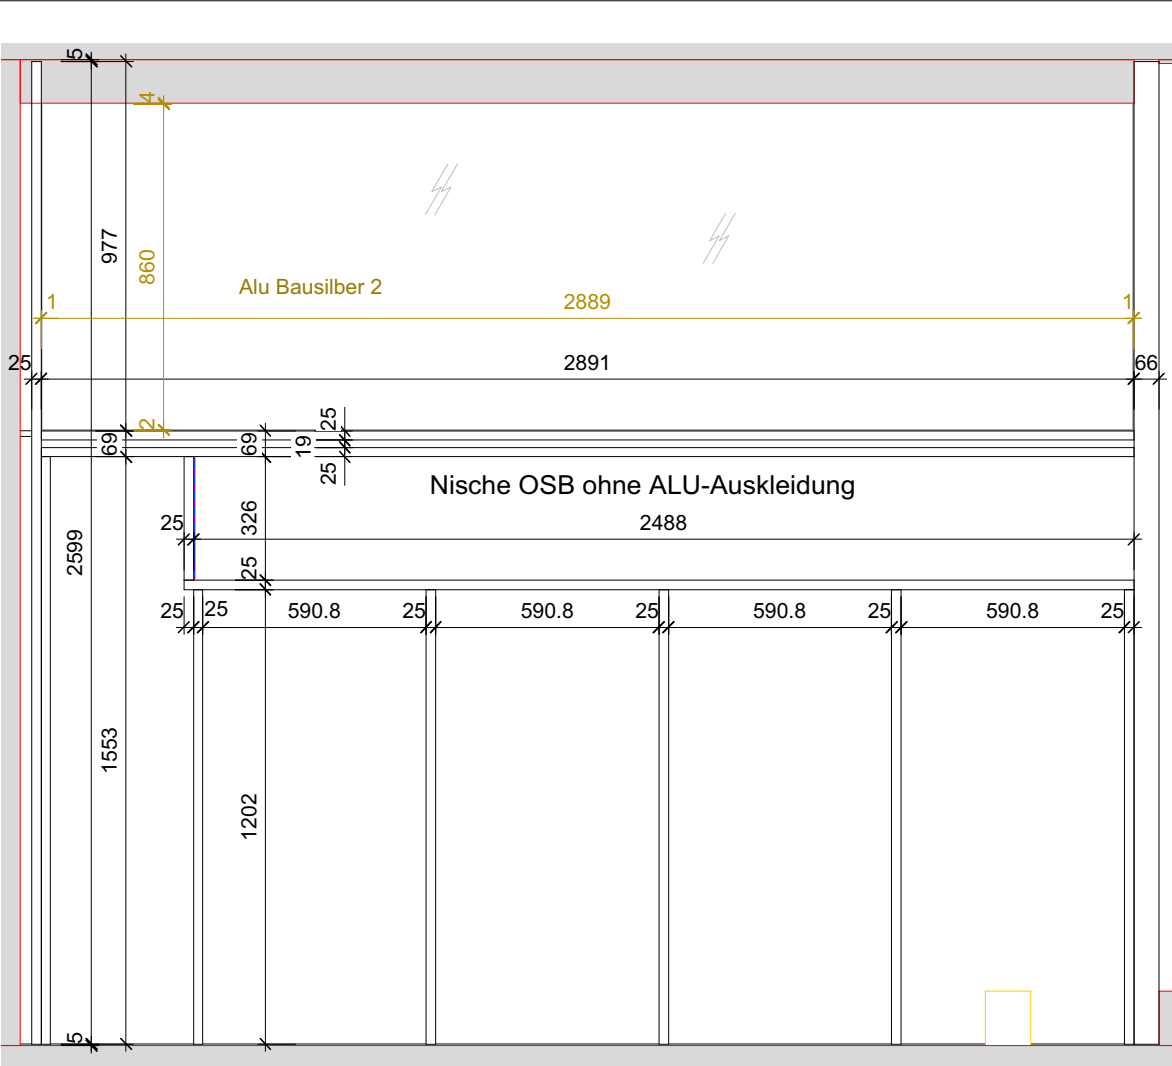

Haustürfront

Material	
Rahmen:	Riwag ISOTHERM 66, 0.7W/m2K, Rw 46dB, Klimaklasse 3c/3d/3e Rahmenausbildung Briefkasten: OSB roh 25mm
Türblatt:	Riwag ISOTHERM 66, 0.7W/m2K, Rw 46dB, Klimaklasse 3c/3d/3e
Doppel:	2mm Aluminium Dekorativ mit Profile verklebt. (am besten Peraluman, gleiche Charge)
Oberfläche:	Aussen: Aluminium Dekorativ Goldfärbung, 20 µm, BWB-Bausilber 2, ehemals Bausilber 7 Schleifrichtung vertikal Innen: Eiche furniert, Laufrichtung vertikal, Natur geölt
Glas:	2 Fach Isolierglas vetroTherm 1.1, Ug=1.10 Dicke=30.76 (Flachglas Offerte 5079336, Pos. 3)
Beschläge	
Band:	3 Stück Objektbänder SIMONSWERK VARIANT VN 5959 N Edelstahl matt gebürstet, VN 5959/160 N, Rollen 22.5mm Höhe 160mm, (OPO 64.392.62)
Schliessblech:	Glutz B-1138
Schloss:	GLUTZ 18947 MINT SVM eco PE, selbstverriegelnd, motorisch öffnend, Panik E., DM 80 mm, Stulp 1788/20/3mm, Nuss 9 mm, RZ 78 mit Wechsel, DIN links/rechts umstellbar. (OPO 62.240.04)
Kabelübergang:	
Bandsicherung:	GLUTZ 1309 (Geiser 16.254.04)
Drücker:	Innen: GLUTZ GLUTZ Memphis 5071 (OPO 61.034.73) Aussen: Stossgriffe aussen 300/30mm Edelstahl (OPO 61.595.21)
Rosette:	Innen: GLUTZ Piatto glide 51023/51024 innen (OPO 61.146.12) Aussen: Keine Drückerrosette Zylinderschutzros.GLUTZ 5330S Edelstahl matt - RZ 53/12mm mit Zylinderabdeckung 9-16mm Artikel-Nr. 61.139.10
Zylinder:	Doppelzylinder GLUTZ mAccess Typ 81000/81001 Pro (bauseits)
Türdichtung:	Rahmen: Haustür-Dichtungsprofile GOLL SF 1017, Silikon, graphitgrau. (OPO 67.381.06) Alu-Profil: Lippen-Dichtungsprofile HEBGO 620 (OPO 67.184.10)
Türdoppel bef.:	
Türschliesser:	Unsichtbarer Gleitschienen-Türschliesser DORMAKABA ITS 96 (OPO 66.041.02)
Schwelle:	Schwellenprofil: HEBGO 166 (OPO 67.186.21) Türbreite oder über ganze Frontbreite? Steckprofil: HEBGO 177.WO / 179.WO (OPO 67.188.69) Dichtung: Lippen-Dichtungsprofile HEBGO 620 (OPO 67.184.10)

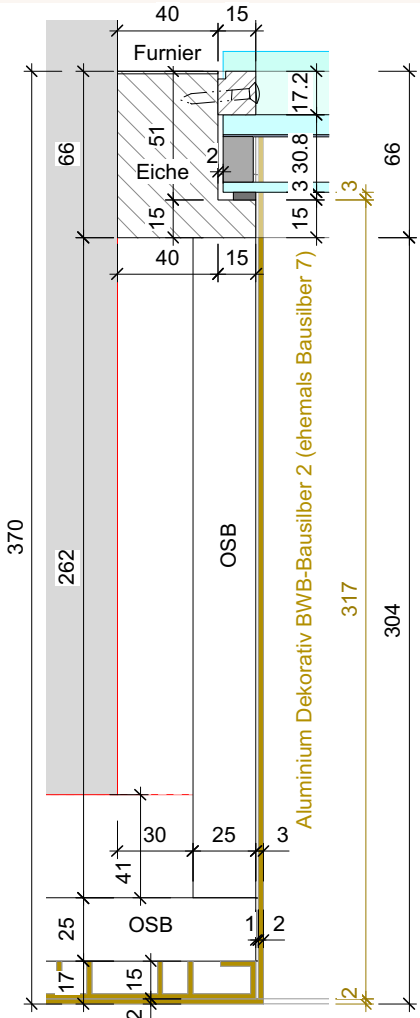

Felsbergstrasse 9		
Hauseingangsfront		Auftrag Nr: 230022-01.01
Zuschnitt	 ZEHNDER HOLZ&DESIGN copyright by zehnder ag	Format: 420.0*2-8.5/ 297.0
CNC		Gez: RJ/MJ
Bankraum		Dat: 22.3.23
Zehnder AG Gothardstrasse 68 6410 Goldau Tel: 041 855 43 63 Mail: info@zeh.ch www. zeh.ch		
		Mst: 1:20 1:4