

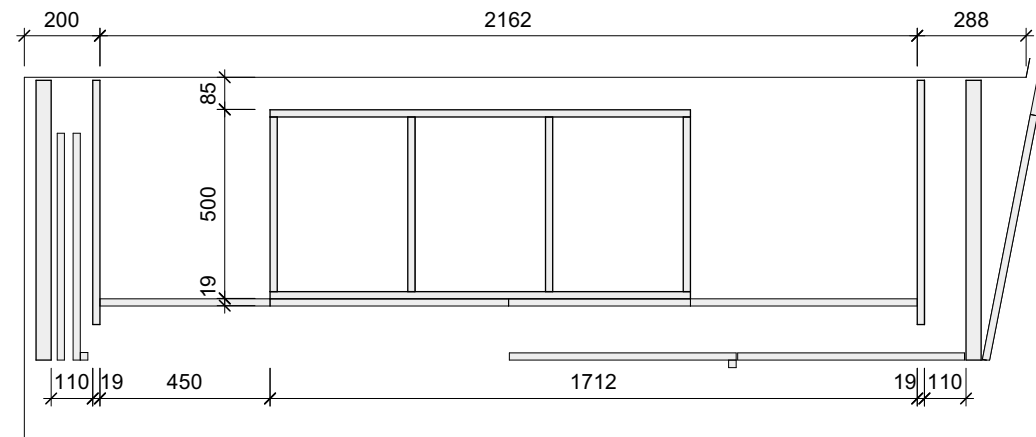
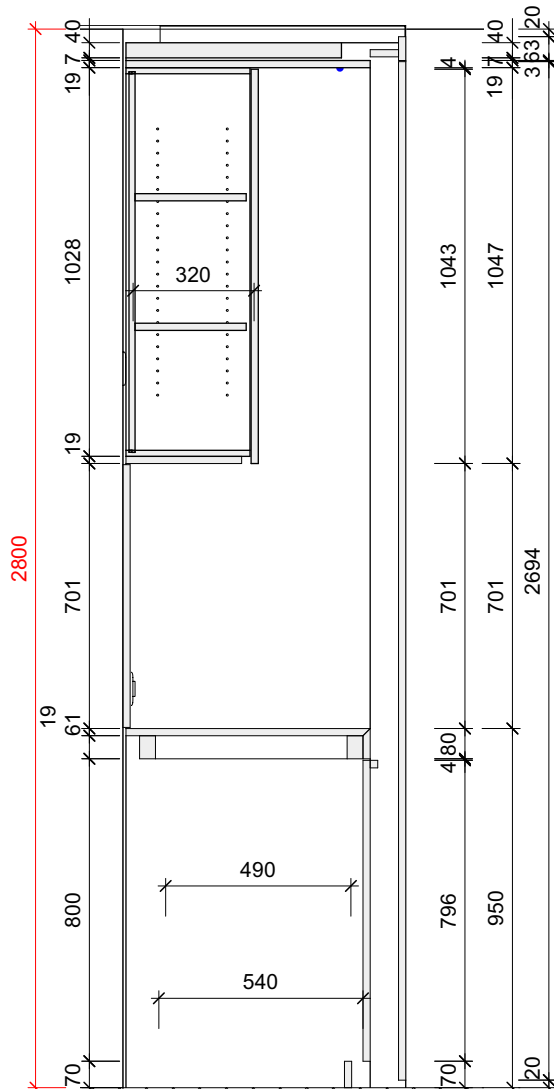


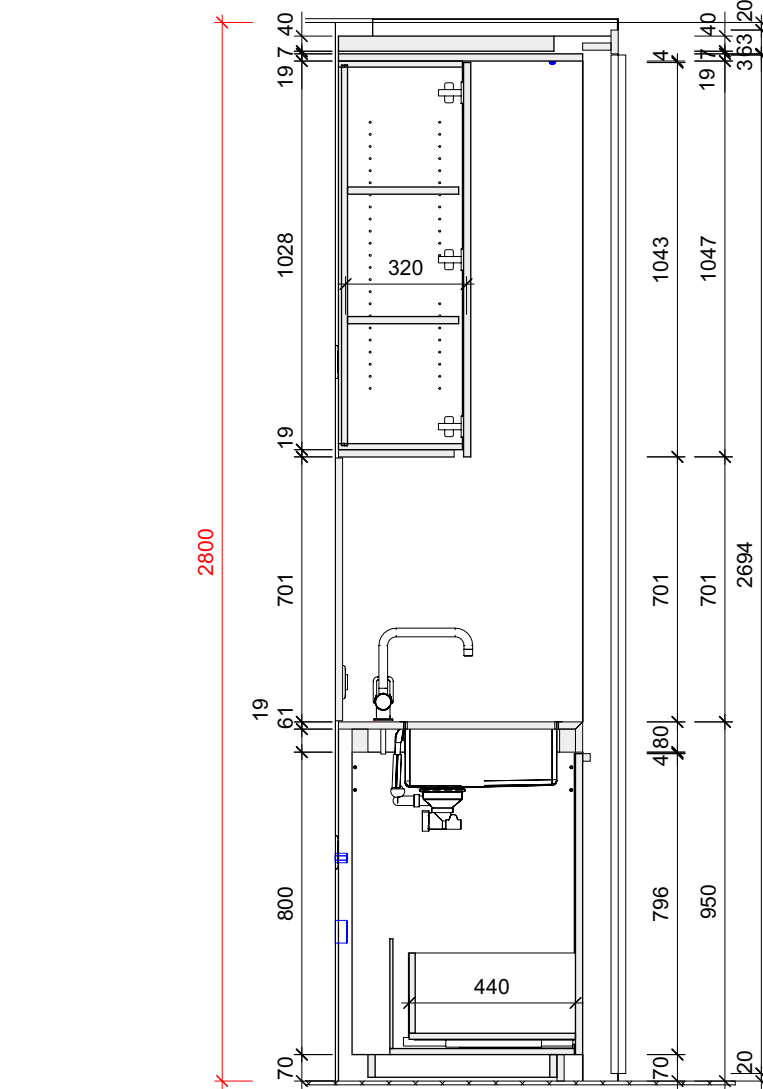

Ausführungsbeschreibung:

Oberflächen Aussen:	MDF grf lackiert in NCS S 4005 Y50R
Oberflächen Innen:	Spa bes 19mm, U961 ST7 graphiteschwarz
Schubladen:	Blum Legrabox CS mit Sanfteinzug
Bänder:	Blum Topfband mit sanftschiessung
Arbeitsplatte:	MDF grf lackiert in NCS S 4005 Y50R
Rückwand:	MDF grf lackiert in NCS S 4005 Y50R
Falt-Schiebe-Beschlag:	HAWA-Folding Concepta 25 OPO 51.157.82 / 51.157.83
Ausrichtbeschläge:	HETTICH 2'200 - 2'600 mm, OPO 92.526.51
LED	4000K, 14.4W, 24V mit Trafo
Griffe:	U-Profil in Untersicht eingenumet 17x9
	Buche massiv einseitig eingefräst, lackiert in NCS S 4005 Y50R

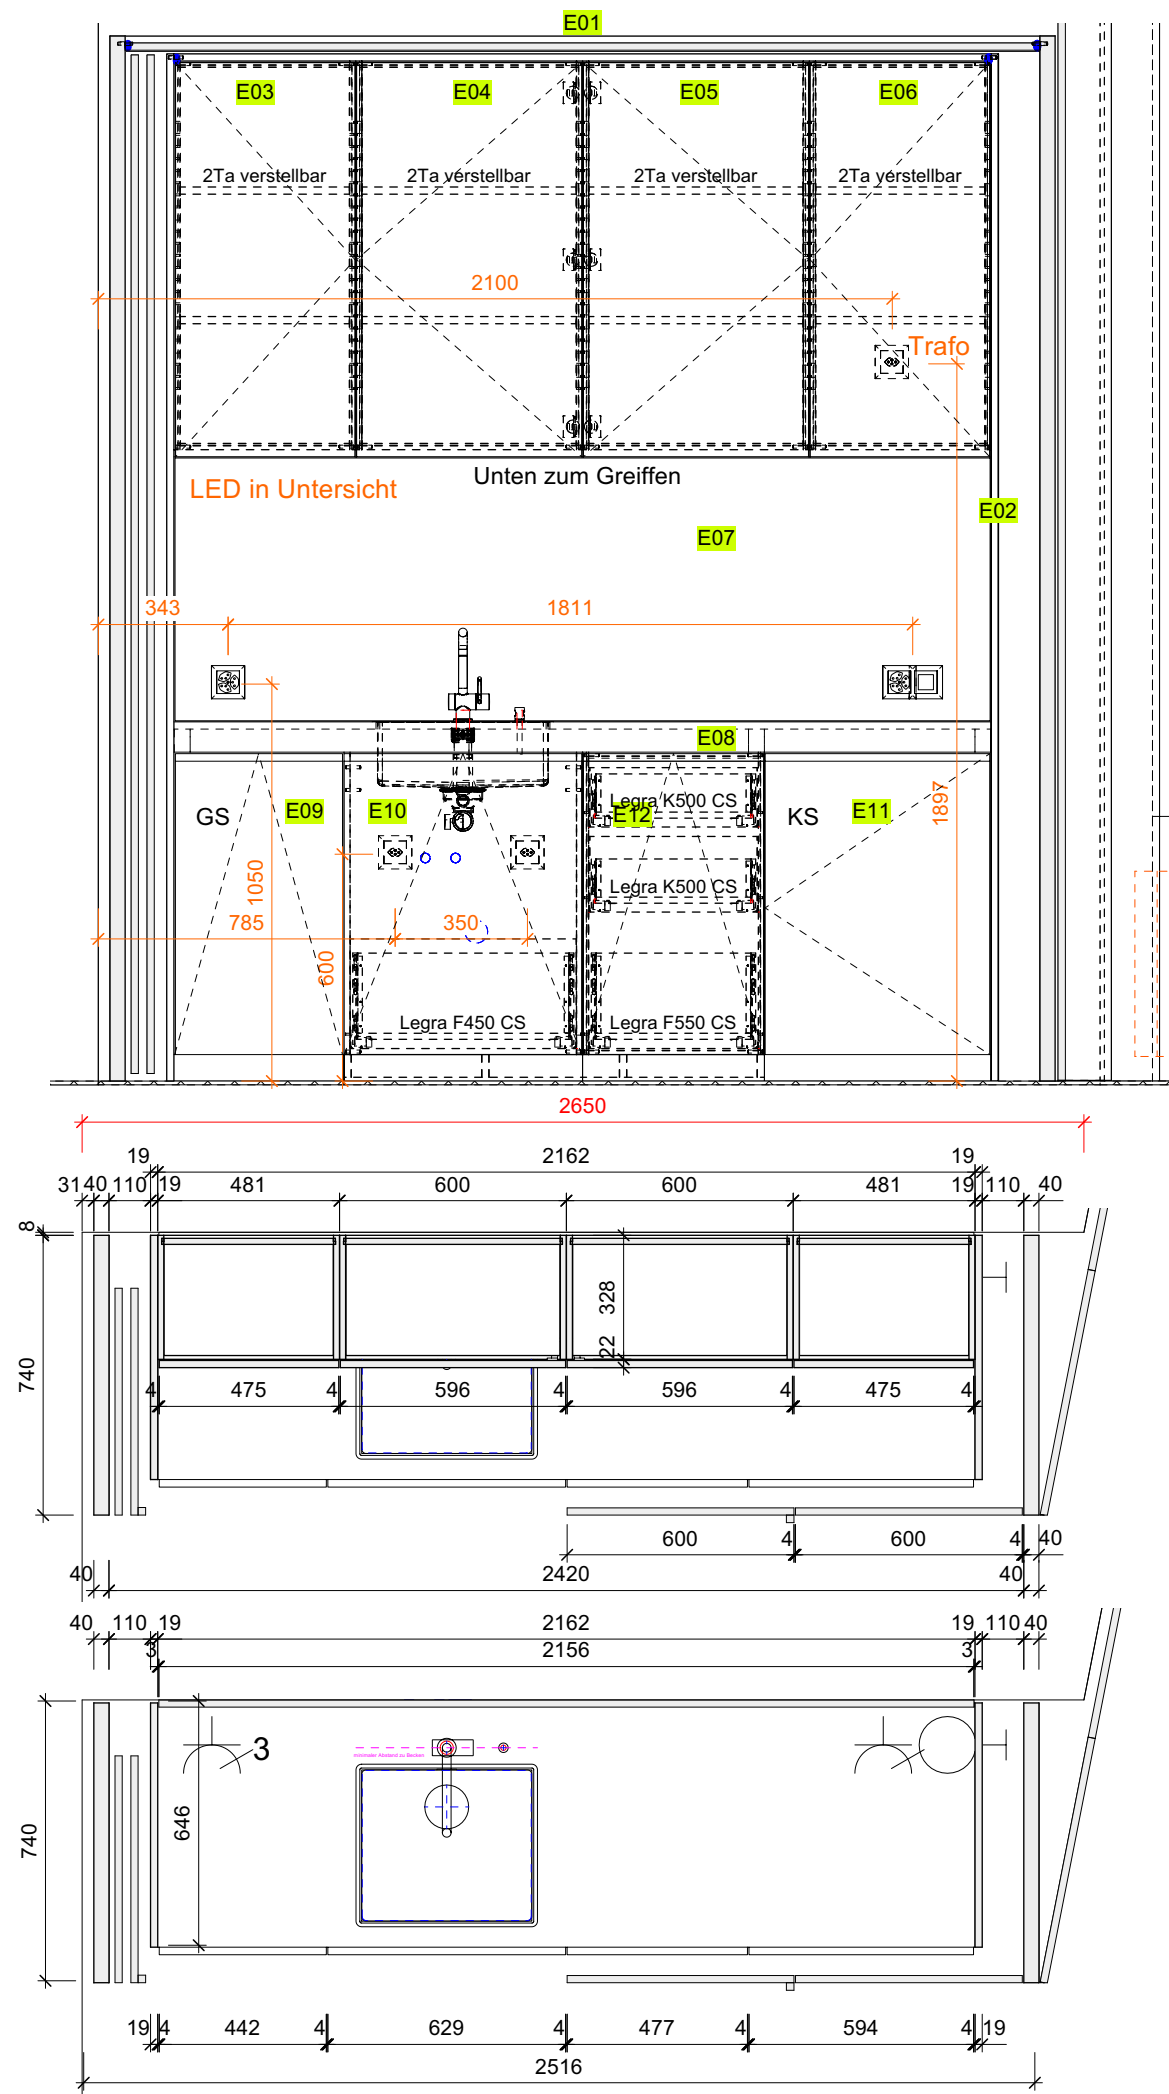