

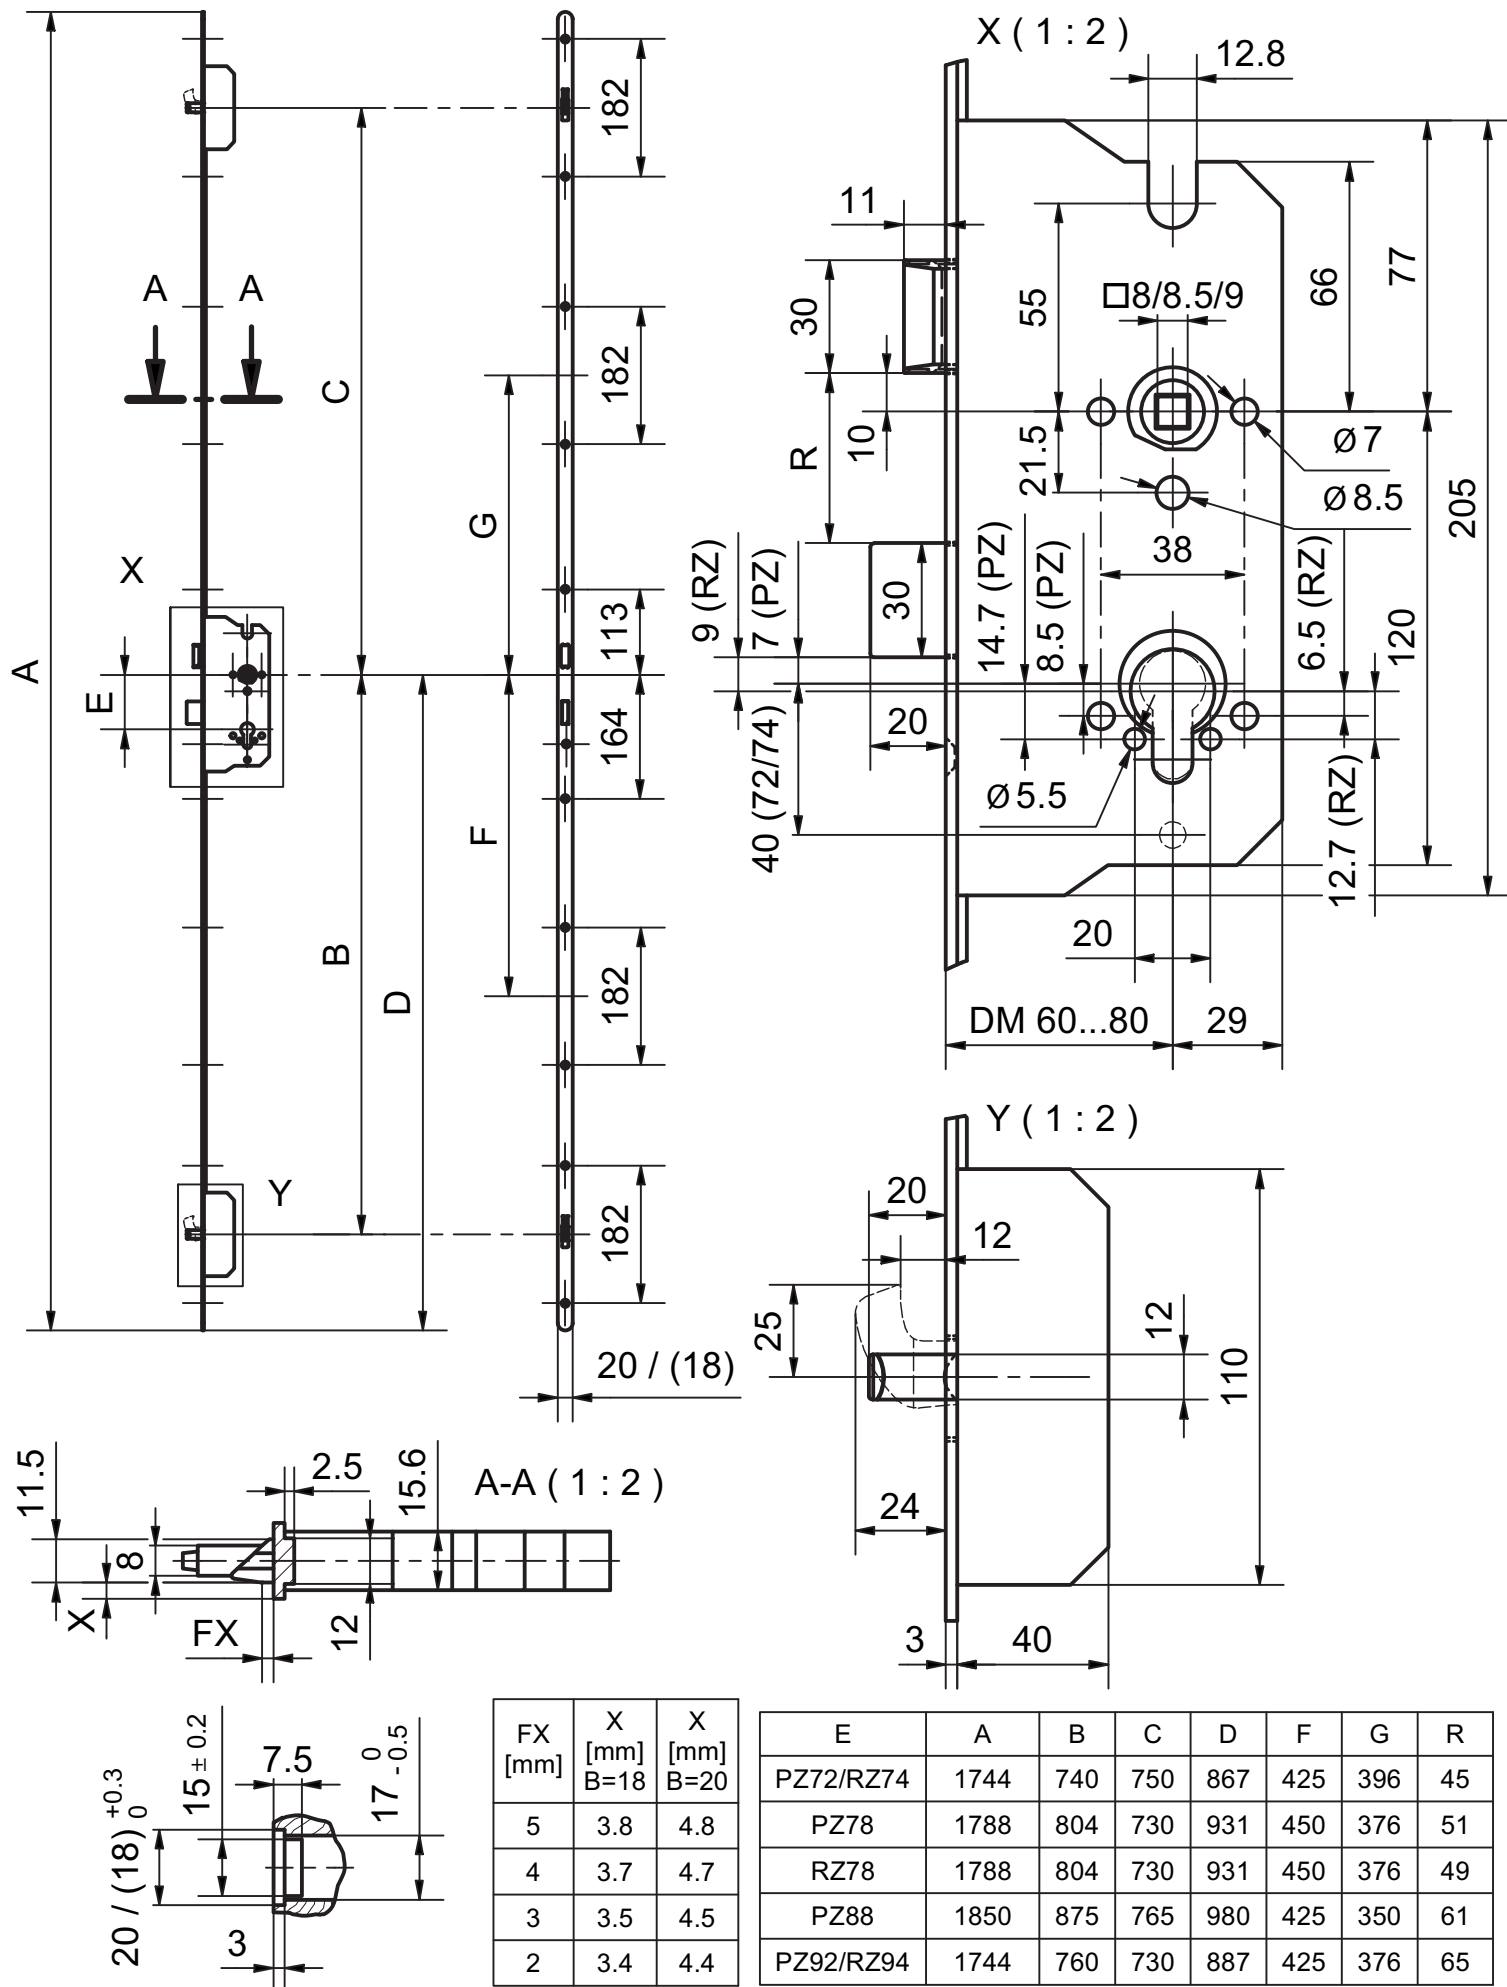





18920/1893X - MINT SB, Combi, PE
Massbild 2BR oder 2SHR

18920/18931/18938 RB - MINT SB/Combi Rundbogen

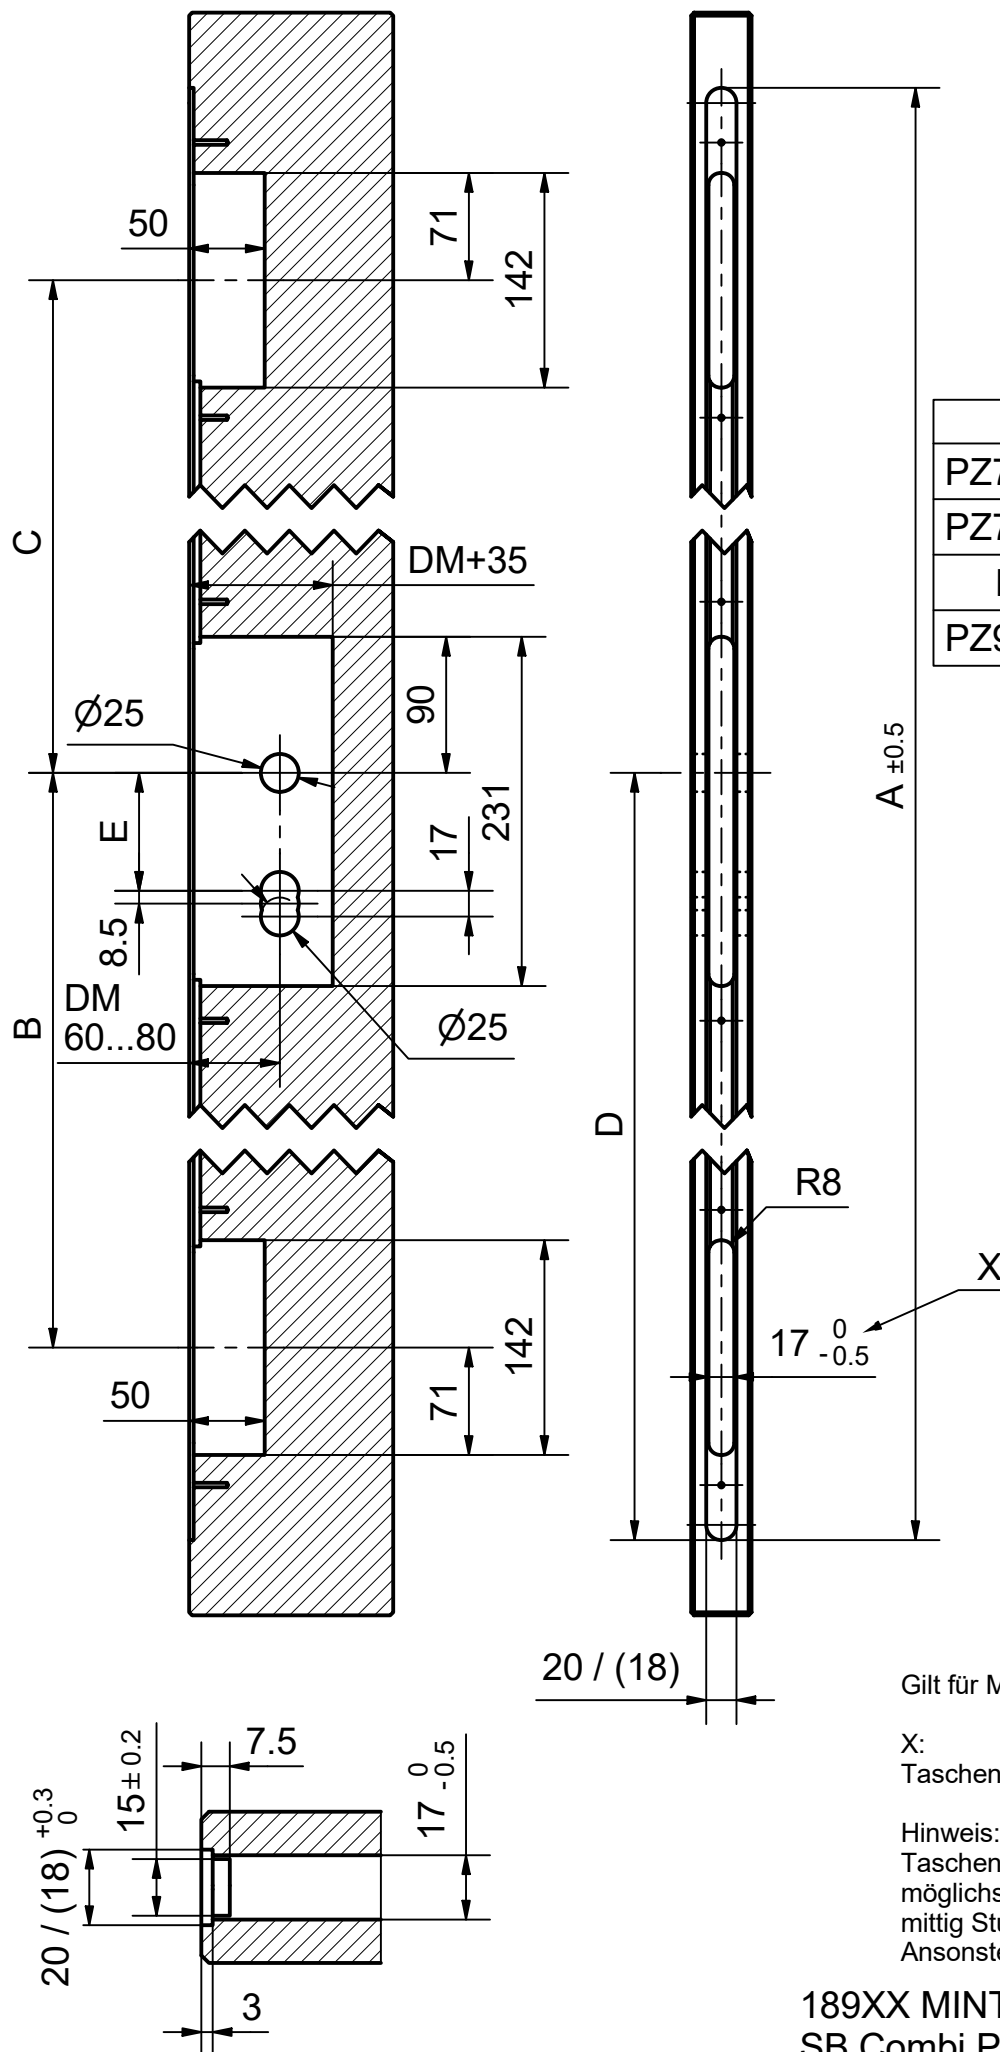

E	A	B	C	D
PZ72/RZ74	1744.5	740	750	867
PZ78/RZ78	1788.5	804	730	931
PZ88	1850.5	875	765	980
PZ92/RZ94	1744.5	760	730	887

Gilt für Mint SB, Combi, SV PE,PB,TE,NF,GFF

X:
Taschenbreite für Haupt- und Zusatzkasten


Hinweis:
Taschen für Haupt- und Zusatzkasten
möglichst parallel zum Türblatt und
mittig Stulp einfräsen.
Ansonsten besteht Fehlfunktionsgefahr.

189XX MINT
SB,Combi,PE,SV PE,PB,TE,NF,GFF,ELK
Einfräsezeichnung 2 Zusatzkasten

X-Mass für MINT und 12er Schlossfamilie

Dimension X pour famille de serrures MINT et série 12

X-dimension for MINT and 12xxx locks

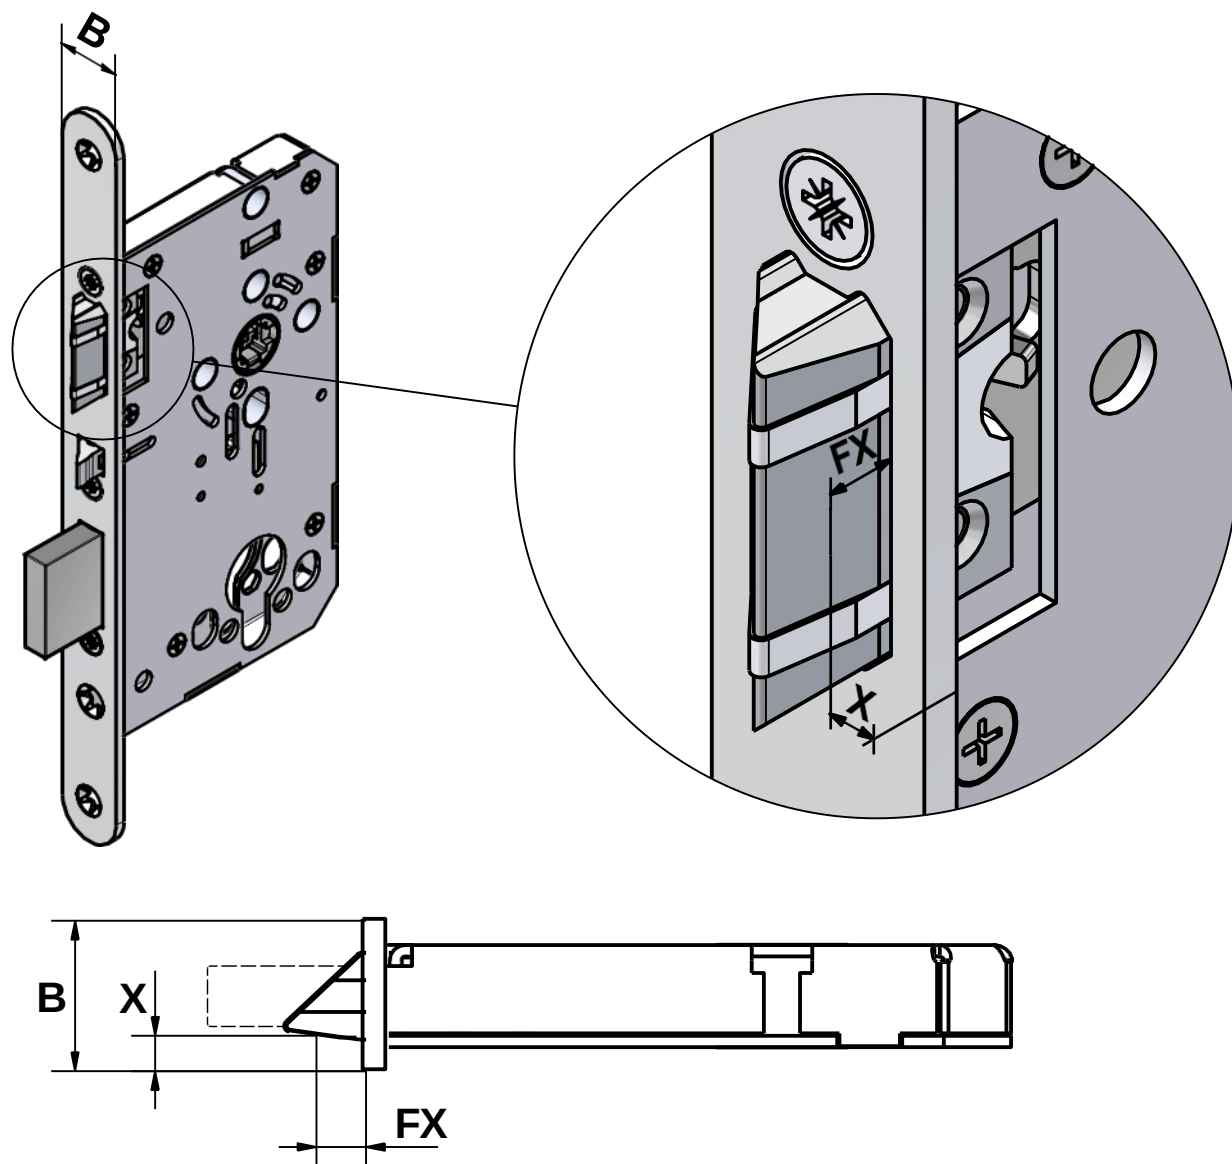

FX [mm]	X [mm]			
	B=18	B=20	B=24	B=20*
5	3.8	4.8	6.8	4.0
4	3.7	4.7	6.7	3.9
3	3.5	4.5	6.5	3.7
2	3.4	4.4	6.4	3.6

*nicht mittiger Stulp / tête pas centrée / forend not centred

Das X-Mass bezeichnet den Abstand zwischen Türzarge und Schlossfalle. Aufgrund der Einlaufschräge der Falle ist dieses abhängig von der Falzluft (FX). Die in der Tabelle angegebenen X-Masse gelten für alle MINT und 12er Schlösser von Glutz.

La dimension X désigne la distance entre le cadre de porte et le bec-de-cane de la serrure. Endu bec-de-cane en biseau, celle-ci dépend du jeu de feuillure (FX). Les dimensions X indiquées dans le tableau sont valables pour toutes les serrures MINT et série 12 de Glutz.

The X dimension is the distance between the door frame and the latch. Due to the bevelled edge of the latch, this depends on the rebate clearance (FX). The X dimensions given in the table applies to all MINT and 12xxx locks from Glutz.